

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE TARTARO FUGA IN LOCALITA' CERESINO E TARTARO FABREZZA NELL'ABITATO DI REDONDESCO, NEI COMUNI DI ASOLA E REDONDESCO (MN), DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, CON CONTRATTO DA STIPULARE PARTE A CORPO E PARTE A MISURA, MEDIANTE OFFERTA A RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA.
CUP E22H19000000002 - CIG: 7770320EE6.

Alle ore 11:30 del giorno 18 febbraio 2019 presso l'U.T.R. Val Padana sede di Mantova, ha inizio la seconda seduta pubblica della procedura in oggetto.

In seguito alle richieste di chiarimenti inoltrate durante la precedente seduta alle ditte:

- FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L.,
- ROFFIA S.R.L.,
- ZAPPAROLI EDOARDO E C. S.N.C.,

si valutano le giustificazioni fornite relative al ribasso offerto in rapporto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Relativamente alla nota pervenuta dalla ditta FOLICALDI COSTRUZIONI in data 12/02/2019, allegata al presente verbale si considerano le giustificazioni presentate valide.

Relativamente alla nota pervenuta dalla ditta ROFFIA S.R.L. in data 12/02/2019, allegata al presente verbale si considerano le giustificazioni presentate valide.

Relativamente alla nota pervenuta dalla ditta ZAPPAROLI EDOARDO E C. S.N.C. in data 14/02/2019, allegata al presente verbale si considerano le giustificazioni presentate valide.

Concluse le procedure informatiche la gara si aggiudica provvisoriamente all'impresa **FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L.** che risulta aver presentato l'offerta più bassa; come da tabella di seguito.

FORNITORE	OFFERTA (€)
FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L.	63.384,35
ROFFIA S.R.L.	66.203,15
ZAPPAROLI EDOARDO E C. S.N.C.	66.628,06
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo	67.194,23
CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.	68.501,29
I.C.G. S.R.L.	68.575,55
IMPRESA I.C.S.I.T. S.R.L.	68.774,81
CEMENTSYSTEM S.R.L.	68.991,17

A conclusione delle operazioni si provvede tramite la piattaforma SINTEL a dare comunicazione a tutti i partecipanti sull'esito della gara.

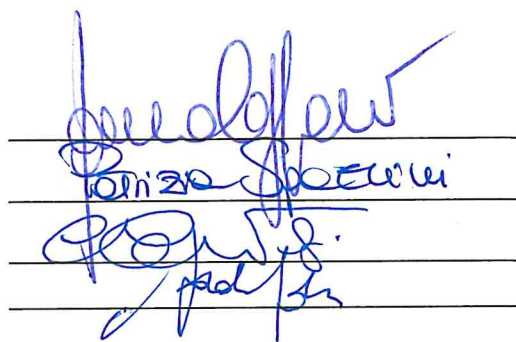
I presenti

R.U.P. Sauro Coffani

Patrizia Spazzini

Claudio Cortesi

Fabio Salardi


Sauro Coffani
Patrizia Spazzini
Claudio Cortesi
Fabio Salardi



Borgo Virgilio (MN), 11 febbraio 2019

Spett.le **Regione Lombardia**
Ufficio Territoriale Regionale
Val Padana
Mantova

Con riferimento all'offerta per l'appalto dei lavori di

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE TARTARO FUGA IN LOCALITA'
CERESINO E TARTARO FABREZZA NELL'ABITATO DI REDONDESCO, NEI COMUNI DI ASOLA E
REDONDESCO (MN)**

si allegano le analisi dei prezzi relative alle lavorazioni di seguito indicate.

ANALISI PREZZI

n.ord.1

Scavo di sbancamento

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	1,00	40,00	0,025	0,025	€ 54,00	€ 1,35

autocarro mezzo d'opera 4 assi portata

t.25	h	1	1,00	40,00	0,025	0,025	€ 46,00	€ 1,15
------	---	---	------	-------	-------	-------	---------	--------

sommano	mc							€ 2,50
spese generali							14,00%	€ 0,35
costo più spese generali								€ 2,85
utile							10,00%	€ 0,29
prezzo cercato	mc							€ 3,14

prezzo netto offerto								€ 3,96
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

differenza tra prezzo netto offerta e analisi								€ 0,83
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

n.ord.2**Reinterro di scavi compreso il costipamento con terra o materiali esistenti nell'ambito del cantiere**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	2	1,00	55,00	0,036	0,036	€ 54,00	€ 1,94
autocarro mezzo d'opera 4 assi portata t.25	h	1	1,00	55,00	0,018	0,018	€ 46,00	€ 0,83

sommano	mc							€ 2,77
spese generali							14,00%	€ 0,39
costo più spese generali								€ 3,16
utile							10,00%	€ 0,32
prezzo cercato	mc							€ 3,48

prezzo netto offerto								€ 3,52
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

differenza tra prezzo netto offerta e analisi								€ 0,04
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

n.ord.3**Fornitura e posa di materiale inerte misto di granulometria 0-60mm da impianti di riciclaggio**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>					<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>			
fornitura franco cantiere di materiale inerte misto di granulometria 0-60mm, proveniente da impianti di riciclaggio	mc					1,050	€ 11,00	€ 11,55
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	1,00	50,00	0,020	0,020	€ 54,00	€ 1,08
ruzzo	h	1	1,00	50,00	0,020	0,020	€ 51,00	€ 1,02
sommano	mc							€ 13,65
spese generali						14,00%		€ 1,91
costo più spese generali								€ 15,56
utile						10,00%		€ 1,56
prezzo cercato	mc							€ 17,12
prezzo netto offerto								€ 17,15
differenza tra prezzo netto offerta e analisi								€ 0,03

n.ord.4**Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>					<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>			
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	0,20	15,00	0,013	0,013	€ 54,00	€ 0,70

autocarro mezzo d'opera 4 assi portata

t.25	h	1	2,50	15,00	0,167	0,167	€ 46,00	€ 7,68
------	---	---	------	-------	-------	-------	---------	--------

sommano	mc						€ 8,38
spese generali					14,00%		€ 1,17
costo più spese generali							€ 9,56
utile					10,00%		€ 0,96
prezzo cercato	mc						€ 10,51
prezzo netto offerto							€ 12,07
differenza tra prezzo netto offerta e analisi							€ 1,56

n.ord.5**Magrone di sottofondazione 200 kg/mc**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>					<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio 200 kg/mc con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione						1,100	€ 43,00	€ 47,30
		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>			
pompa per calcestruzzo	h	1	1,00	10,48	0,095	0,095	€ 54,00	€ 5,13
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	0,40	10,48	0,038	0,038	€ 54,00	€ 2,05
operaio specializzato	h	2	1,00	10,48	0,191	0,191	€ 28,45	€ 5,43
generatore elettrico con vibratore ad ago per getti cls.	h	1	0,50	10,48	0,048	0,048	€ 10,00	€ 0,48

sommano	mc		€ 60,40
spese generali		14,00%	€ 8,46
costo più spese generali			€ 68,85
utile		10,00%	€ 6,89
prezzo cercato	mc		€ 75,74
prezzo netto offerto			€ 76,11
differenza tra prezzo netto offerta e analisi			€ 0,37

n.ord.6**Conglomerato cementizio a resistenza, classe di esposizione XC1**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>					<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
fornitura di calcestruzzo con classe di resistenza C32/40 (Rck >40 N/mm ²), classe di esposizione XC4, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm						1,050	€ 80,00	€ 84,00
		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>			
pompa per calcestruzzo	h	1	4,00	27,36	0,146	0,146	€ 54,00	€ 7,88
operaio specializzato	h	3	4,00	27,36	0,146	0,146	€ 28,45	€ 4,15
generatore elettrico con vibratore ad ago per getti cls.	h	1	1,00	27,36	0,037	0,037	€ 10,00	€ 0,37

sommano	mc		€ 96,41
spese generali		14,00%	€ 13,50
costo più spese generali			€ 109,90
utile		10,00%	€ 10,99
prezzo cercato	mc		€ 120,90

prezzo netto offerto
differenza tra prezzo netto offerta e analisi

€ 126,05
€ 5,15

n.ord.7

Casseforme per opere di fondazione: pannelli di legno. Per MAGRONE

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mq</i>	<i>h/mq</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
trasporto in cantiere:								
autocarro mezzo d'opera 4 assi portata t.25		1	1	5,00	48,61	0,103	0,103	€ 46,00
messa in opera:								€ 4,74
operaio specializzato	h/mq	2	1	6,00	48,61	0,247	0,247	€ 28,45
movimentatore telescopico	h/mq	1	1	6,00	48,61	0,123	0,123	€ 41,00
usura impiego pannelli in legno per casseratura getti cls.	mq					1,000	1,000	€ 0,50
materiali di consumo (puntelli, chiodi, ...)	mq							€ 2,00
sommano	mq							€ 19,31
spese generali	mq						14,00%	€ 2,70
costo più spese generali	mq							€ 22,01
utile	mq						10,00%	€ 2,20
prezzo cercato	mq							€ 24,21
prezzo netto offerto	mq							€ 24,27
differenza tra prezzo netto offerta e analisi	mq							€ 0,06

n.ord.8

Casseforme per pareti in elevazione: pannelli di legno. Per MURATURA

Elementi dell'analisi *u.m.* *quantità* *prezzo* *importo*

		<i>n</i>	<i>g</i>	<i>h/g</i>	<i>mq</i>	<i>h/mq</i>			
trasporto in cantiere:									
autocarro mezzo d'opera 4 assi portata t.25		1	2	2,00	247,80	0,016	0,016	€ 46,00	€ 0,74
messa in opera:									
operaio specializzato	h/mq	2	5	8,00	247,80	0,323	0,323	€ 28,45	€ 9,19
movimentatore telescopico	h/mq	1	5	8,00	247,80	0,161	0,161	€ 41,00	€ 6,60
usura impiego pannelli in legno per casseratura getti cls.	mq					1,000	1,000	€ 0,50	€ 0,50
materiali di consumo (puntelli, chiodi, ...)	mq								€ 2,00
sommano	mq								€ 19,03
spese generali	mq							14,00%	€ 2,66
costo più spese generali	mq								€ 21,69
utile	mq							10,00%	€ 2,17
prezzo cercato	mq								€ 23,86
prezzo netto offerto	mq								€ 23,87
differenza tra prezzo netto offerta e analisi	mq								€ 0,01

n.ord.9**Acciaio in barre del tipo B450C**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>						<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
fornitura di acciaio in barre del tipo B450C	kg						1,100	€ 0,65	€ 0,72
montaggio gabbie ferro per c.a.:		<i>n</i>	<i>gg</i>	<i>h/g</i>	<i>kg</i>	<i>h/kg</i>			
operaio specializzato	h/kg	2	2	8,00	4.612,63	0,007	0,007	€ 28,45	€ 0,20
movimentatore telescopico	h/kg	1	2	8,00	4.612,63	0,003	0,003	€ 41,00	€ 0,12

sommano	kg		€ 1,04
spese generali		14,00%	€ 0,15
costo più spese generali			€ 1,18
utile		10,00%	€ 0,12
prezzo cercato	kg		€ 1,30
prezzo netto offerto			€ 1,32
differenza tra prezzo netto offerta e analisi			€ 0,02

n.ord.10**Fornitura e posa di pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>				<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
				<i>t/mc</i>			
pietrame di cava delle Prealpi bresciane, franco cava zona Nuvolera (BS)	t			1,70	1,700	€ 3,00	€ 5,10
trasporto in cantiere:		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>		
autocarro mezzo d'opera 4 assi portata t.25	h	1	3,50	15,00	0,233	0,233	€ 46,00
movimentazione in cantiere e posa in opera:		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>mc</i>	<i>h/mc</i>		
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	1,00	20,00	0,050	0,050	€ 54,00
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23 o altra macchina operatrice equivalente	h	1	0,50	20,00	0,025	0,025	€ 54,00
operaio specializzato	h	1	0,50	20,00	0,025	0,025	€ 28,45
sommano	mc						€ 20,58
spese generali						14,00%	€ 2,88

costo più spese generali		€ 23,46
utile	10,00%	€ 2,35
prezzo cercato	mc	€ 25,81

prezzo netto offerto	€ 36,35
differenza tra prezzo netto offerta e analisi	€ 10,54

n.ord.11**Fornitura e posa di tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare diametro 60 cm**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>					<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
fornitura franco cantiere di tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio con classe di resistenza a rottura kN/70 mm, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza base di appoggio piana, con innesto a bicchiere: solo tubo: diametro 60 cm	m					1,000	€ 46,00	€ 46,00
		<i>n</i>	<i>h</i>	<i>m</i>	<i>h/m</i>			
escavatore idraulico cingolato peso operativo t.23	h	1	1,00	4,00	0,250	0,250	€ 54,00	€ 13,50
operaio specializzato	h	2	1,00	4,00	0,500	0,500	€ 28,45	€ 14,23

sommano	mc	€ 73,73
spese generali	14,00%	€ 10,32
costo più spese generali		€ 84,05
utile	10,00%	€ 8,40

prezzo cercato mc

€ 92,45

prezzo netto offerto

€ 96,96

differenza tra prezzo netto offerta e analisi

€ 4,51**n.ord.12**

Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di geocompositi ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO formato da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>						<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
Geocomposito antinutria - antigambero									
MACCAFERRI MACMAT R	mq						1,15	€ 6,50	€ 7,48
trasporto sul cantiere del geocomposito:		<i>n</i>		<i>h</i>	<i>mq</i>	<i>h/mq</i>			
autocarro	h	1		10,00	852,21	0,012	0,012	€ 46,00	€ 0,55
posa in opera:		<i>n</i>	<i>g</i>	<i>h/g</i>	<i>mq</i>	<i>h/mq</i>			
escavatore idraulico cingolato peso									
operativo t.23	h	1	7,00	9,00	852,21	0,074	0,074	€ 54,00	€ 3,99
operaio specializzato	h	3	7,00	9,00	852,21	0,222	0,222	€ 28,45	€ 6,31
operazioni di finitura:									
escavatore idraulico cingolato peso									
operativo t.23	h	1	1,00	9,00	852,21	0,011	0,011	€ 54,00	€ 0,57
operaio specializzato	h	1	1,00	9,00	852,21	0,011	0,011	€ 28,45	€ 0,30
materiali di consumo									€ 2,00
									€ 21,20
sommano	mq								
spese generali							14,00%		€ 2,97
costo più spese generali									€ 24,17
utile							10,00%		€ 2,42
prezzo cercato	mq								€ 26,58

prezzo netto offerto
differenza tra prezzo netto offerta e analisi

€ 29,11**€ 2,53****n.ord.13****Realizzazione di inerbimento**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina	mq	1,00	€ 1,45	€ 1,45
sommano	mq			€ 1,45
spese generali		14,00%		€ 0,20
costo più spese generali				€ 1,65
utile		10,00%		€ 0,17
prezzo cercato	mq			€ 1,82
prezzo netto offerto				€ 1,87
differenza tra prezzo netto offerta e analisi				€ 0,05

n.ord.14**Messa a dimora di piantine in vaso di Carex elata, C. acutiformis e C. riparia e Phragmites australis negli**

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
piantine in vaso da 7 cm di Carex elata, C. acutiformis e C. riparia e Phragmites australis	n	1,00	€ 1,30	€ 1,30
	<i>n</i>	<i>h</i>	<i>m</i>	<i>h/m</i>
autocarro con cassone ptt 3,5 t	h	1	1,00	4,00
posa in opera:	<i>n</i>	<i>h/g</i>	<i>m</i>	<i>h/m</i>
			284,07	0,014
			0,014	€ 38,00
				€ 0,54

operaio specializzato	h	2	1,00	4,00	284,07	0,028	0,028	€ 28,45	€ 0,80
sommano	mq								€ 2,64
spese generali							14,00%		€ 0,37
costo più spese generali									€ 3,01
utile							10,00%		€ 0,30
prezzo cercato	mq								€ 3,31
prezzo netto offerto									€ 3,31
differenza tra prezzo netto offerta e analisi									€ 0,00

n.ord.15

Noleggio a caldo di pompa per aggotamenti completa di motore a scoppio portata minima 150 lt/s

<i>Elementi dell'analisi</i>	<i>u.m.</i>	<i>quantità</i>	<i>prezzo</i>	<i>importo</i>
pompa con motore diesel/benzina o con motore elettrico + generatore	h	1,00	€ 23,50	€ 23,50
sommano	mq			€ 23,50
spese generali			14,00%	€ 3,29
costo più spese generali				€ 26,79
utile			10,00%	€ 2,68
prezzo cercato	mq			€ 29,47
prezzo netto offerto				€ 30,33
differenza tra prezzo netto offerta e analisi				€ 0,86

**COMPUTO con prezzi risultanti dalle
analisi**

<i>n</i>	<i>lavori a misura</i>	<i>um</i>	<i>q.tà</i>	<i>prezzo da analisi</i>	<i>importo</i>
1	Scavo di sbancamento	mc	363,06	€ 3,14	€ 1.138,19
2	Reinterro di scavi	mc	98,09	€ 3,48	€ 340,97
3	Fornitura e posa di materiale inerte misto di granulometria 0-60mm	mc	78,62	€ 17,12	€ 1.345,75
4	Trasporto a rifiuto	mc	78,18	€ 10,51	€ 821,95
5	Magrone di sottofondazione 200 kg/mc	mc	10,48	€ 75,74	€ 793,72
6	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con classe di resistenza C32/40 (Rck >40 N/mm2), classe di esposizione XC4	mc	27,36	€ 120,90	€ 3.307,69
7	Casseforme Per MAGRONE	mq	48,61	€ 24,21	€ 1.176,97
8	Casseforme Per MURATURA	mq	247,80	€ 23,86	€ 5.912,27
9	Acciaio in barre del tipo B450 C	kg	4.612,63	€ 1,30	€ 5.999,12
10	Fornitura e posa di pietrame di cava	mc	295,74	€ 25,81	€ 7.631,98
11	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso diametro 60 cm	m	4,00	€ 92,45	€ 369,80
12	Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua di geocompositi ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO	mq	852,21	€ 26,58	€ 22.655,03
13	Inerbimento	mq	852,21	€ 1,82	€ 1.549,57
14	Messa a dimora di piantine in vaso di Carex	m	284,07	€ 3,31	€ 939,11
15	Noleggio a caldo di pompa per aggotamenti	ora	30,00	€ 29,47	€ 884,07
	sommano				<u>€ 54.866,19</u>

Marcaria (MN), 12/02/2019

**Spett.le Regione Lombardia
Ufficio Territoriale Regionale "Val Padana" -
Mantova**

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per appalto di lavori relativo all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE TARTARO FUGA IN LOCALITA' CERESINO E TARTARO FABREZZA NELL'ABITATO DI REDONDESCO, NEI COMUNI DI ASOLA E REDONDESCO (MN) - CUP E22H19000000002 - CIG 7770320EE6

Con riferimento alle spiegazioni richieste sull'offerta risultata anomala, precisiamo di aver commesso un errore nella compilazione del modulo offerta.

Infatti in corrispondenza del "Prezzo offerto per le opere a corpo e a misura comprensivo dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, costi della sicurezza e costi del personale afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"

è stato erroneamente inserito l'importo pari alla somma della colonna (7)

Prodotto di quantità x prezzo unitario offerto, che non comprende gli oneri per la sicurezza.

Ne è così conseguito un maggior ribasso sull'importo a base d'asta che non era nelle nostre intenzioni, ritenendo di poter coprire i costi derivanti dall'esecuzione del contratto e conseguire un equo utile in base ai prezzi netti offerti **più** l'importo dei costi della sicurezza e **non** questi **compresi**.

Ci scusiamo per l'errore e, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

ROFFIA Srl
46010 Marcara (MN)


ZAPPAROLI EDOARDO

E.C. S.N.C.



Via G. Marconi, 711/a - 46030 SUSTINENTE (MN) Tel. 0386.43625

e.mail: edoardo.zapparoli@alice.it

P.IVA: 02392800203

SUSTINENTE, 14/02/2019

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per appalto di lavori relativo all'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL CANALE TARTARO FUGA IN LOCALITA' CERESINO E TARTARO FABREZZA NELL'ABITATO DI REDONDESCO, NEI COMUNI DI ASOLA E REDONDESCO (MN) - CUP E22H19000000002 - CIG 7770320EE6

In risposta alla richiesta di giustificazioni relative al ribasso conseguente ai prezzi offerti, la scrivente dichiara di aver compilato in modo inesatto il modulo offerta.

In corrispondenza di "prezzo offerto per le opere" è stata scritta la somma della colonna dei prodotti quantità x prezzo anziché tale somma più i costi della sicurezza.

Il ribasso conseguente offerto è quindi dato dal rapporto tra tale somma e l'importo soggetto a ribasso al netto degli oneri di sicurezza e risulta pari al 3,82% e non a quello calcolato dal sistema.

La sottoscritta impresa ha male interpretato l'indicazione dei costi per la sicurezza nella riga sottostante il "prezzo offerto", intendendo, sbagliando, questi esclusi da tale prezzo.

Si confida nella comprensione dell'errore commesso in buona fede e si coglie l'occasione per porgere,
Distinti saluti.

ZAPPAROLI EDOARDO E.C. SNC
Sede Leg.: Via Marconi, 711/A
46030 SUSTINENTE (MN)
Tel. e Fax 0386.43625
C.F.-P.I. - N. Iscr. Reg. Impr. di MN 02392800203
N. REA MN 248988 - A.I.A. 70480
PEC: edoardo.zapparoli@legalmail.it